

GSM-сигнализация «XOPT 5», в комплекте с датчиками (охранными, пожарными, датчиками газа, затопления, и др.), исполнительными устройствами, представляет собой автоматизированную систему для круглосуточной охраны различных объектов имущества (домов, квартир, офисов, гаражей, складских помещений, и прилегающую к ним территорию).

Основное назначение устройства – своевременное выявление несанкционированного доступа в охраняемое помещение, пожара, затопления, утечки газа, или другого события, влекущего за собой материальный ущерб или угрозу жизни. Предупредительные меры, оповещение и предупреждение пользователей системы посредством GSM-связи (SMS-сообщение, звонок).


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- 4 конфигурируемых зоны (без задержки, с задержкой, с задержкой (дверной колокольчик), коридорная, 24-х часовая, 24-х часовая тихая (тревожная кнопка)).
- Совместимость со всеми датчиками с нормально-замкнутым релейным контактом (NC) и нормально-разомкнутым (NO), возможность подключения оконечных резисторов для контроля целостности шлейфа сигнализации.
- 8 телефонных номеров пользователей.
- 16 ключей TOUCH MEMORY. (Встроенные контроллер ТМ)
- Постановка/снятие дозвоном, ключом TOUCH MEMORY, постановочным импульсом, постановочной зоной.
- Автоматическая постановка при бездействии датчиков за установленное время.
- SMS-оповещение о постановке/снятии.
- Разный тип гудка во время постановки/снятия дозвоном.
- Подтверждение постановки/снятия сигналом сирены.
- Выход для подключения сирены.
- Выход для подключения выносного светодиода.
- Выход, управляемый SMS-сообщениями.
- Выход для питания, сброса датчиков.
- Светозвуковая индикация работы устройства.
- Контроль наличия сети 220 В, SMS-оповещение при отсутствии/восстановлении сети.
- Контроль заряда аккумулятора, SMS-оповещение при низком заряде.
- Контроль температуры выносным датчиком, SMS-оповещение при нарушении/восстановлении установленного температурного режима.
- Контроль средств на счету, SMS-оповещение при достижении установленного лимита остатка.
- Настройка времени работы сирены, задержки на вход, выход.
- Настройка прав, способа оповещения, SMS-информирования пользователей.
- Возможность замены SIM-карты без повторной настройки.
- Отправка SMS-сообщением текущих настроек системы по запросу.
- Возможность удаленного изменения параметров системы.
- Поддержка модулей расширения марки XOPT:
 - модуль расширения на 8 проводных зон, на 4 управляемых выхода.

ВИД ПРИБОРА




СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ


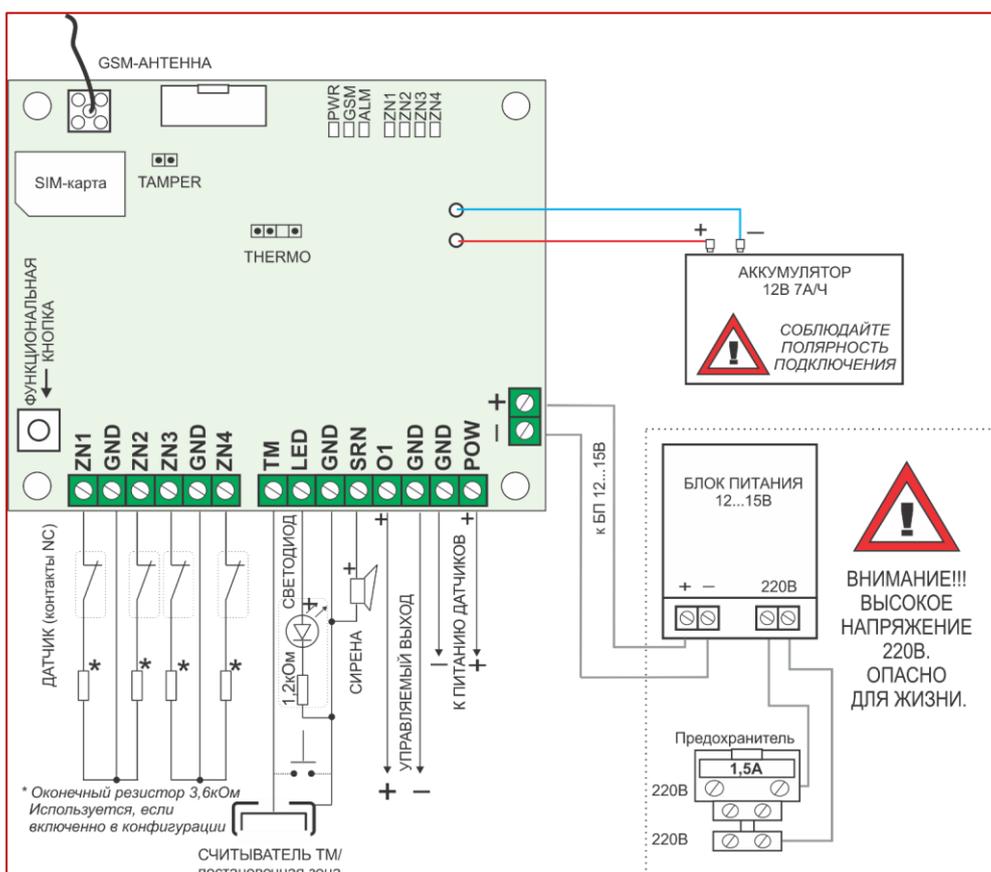


ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ SMS


1. Управление выходом:

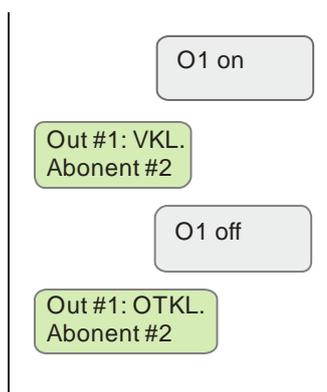


2. Запрос состояния системы: 3. Изменение настроек системы:

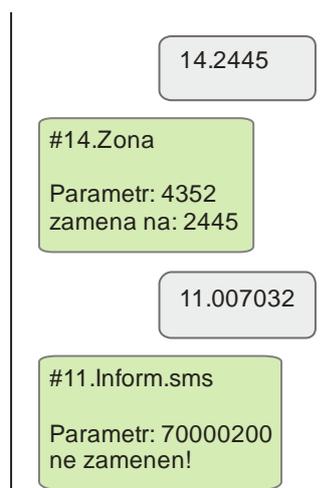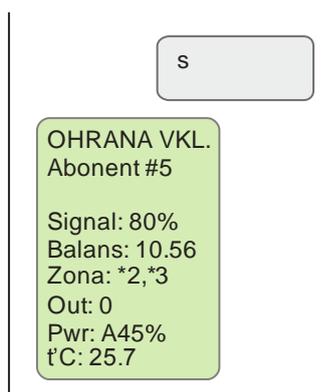

4. Запрос настроек системы:

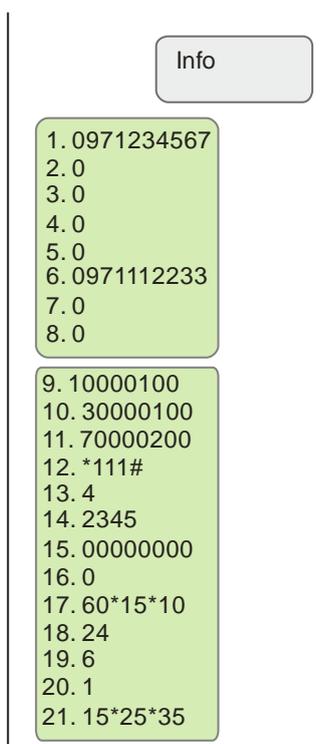

5. Изменение имени зон:

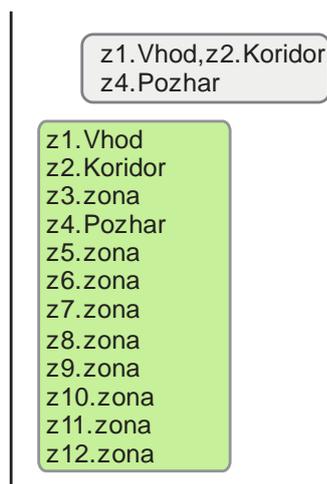

6. Постановка на охрану:



7. Отсутствие 220В и восстановление питания:



8. Нарушение/восстановление температурного режима:

